




## PEFC Thermobehandlet Nordisk Fyr 21 x 118 mm TGU-U

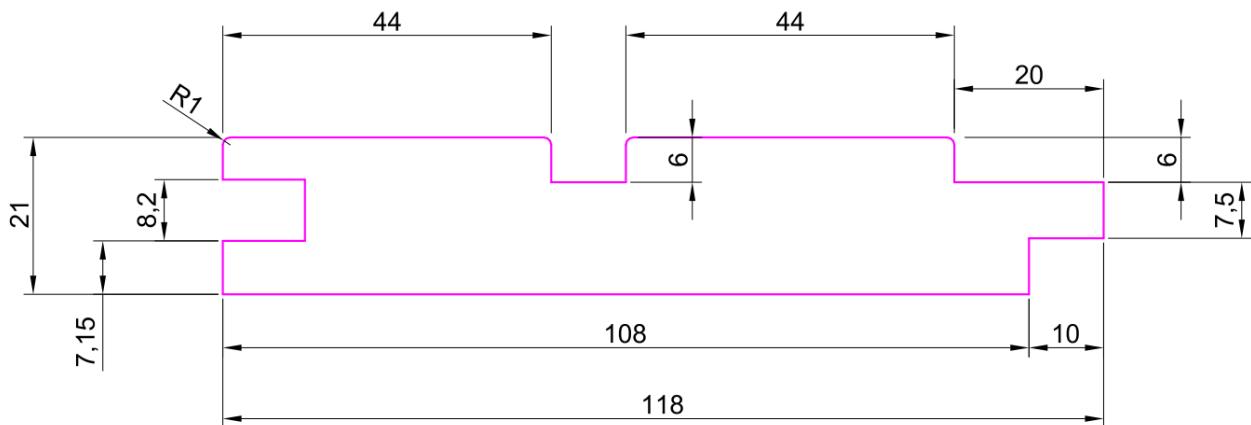

<b>Thermobehandlet Fyr beklædning</b>	<p>Vores PEFC certificerede Nordiske Fyr opvarmes til 212 grader og bliver derved til Thermobehandlet træ med en gennemgående brun farve.</p> <p>Under denne proces bliver træet væsentlig mindre fugtabsorberende, mere formstabilit og mere modstandsdygtigt overfor svampeangreb. Der tilføres ingen kemikalier til træet.</p> <p>Behandlingen medfører at træet bliver mere sprødt og mister noget stivhed og styrke, det er derfor vigtigt at monteringsvejledningen følges.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[info@wenniferthwood.dk](mailto:info@wenniferthwood.dk) | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der taaes forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer.

