




PEFC Thermobehandlet Nordisk Fyr 21 x 117 mm TÆT

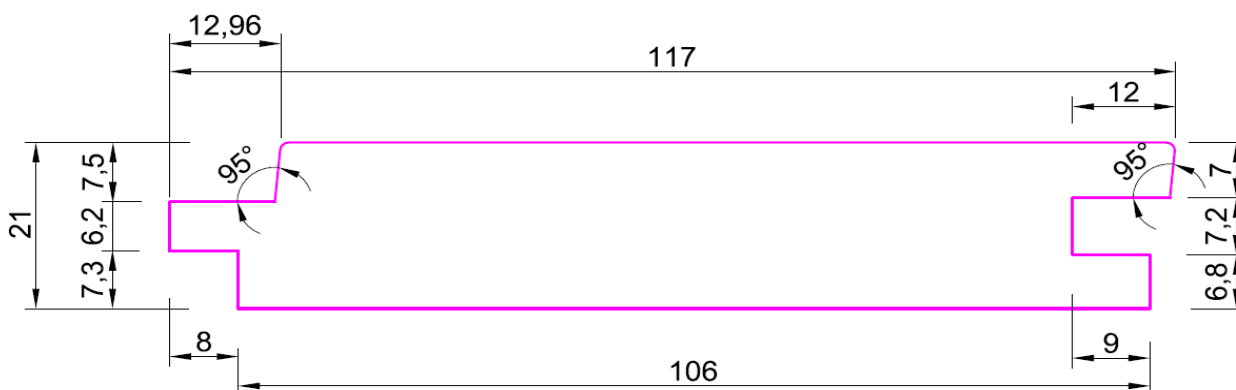

Thermobehandlet Fyr beklædning	Vores PEFC certificerede Nordiske Fyr opvarmes til 212 grader og bliver derved til Thermobehandlet træ med en gennemgående brun farve.
	Under denne proces bliver træet væsentlig mindre fugtabsorberende, mere formstabil og mere modstandsdygtigt overfor svampeangreb. Der tilføres ingen kemikalier til træet.
	Behandlingen medfører at træet bliver mere sprødt og mister noget stivhed og styrke, det er derfor vigtigt at monteringsvejledningen følges.

DB varenr:	2431571
EU Klassifikation	D-s2, d0 – Testet iht MEKA report no. 8872-1-2
DoP ref.:	Stora Enso SEWPLAU04 – (link til hjemmeside)
DK Klasse 2 beklædning ?	Ja – opfylder densitet og profileringskrav iht. TRÆ55 (2021) side 17.