

# Terrasse- brædder i hårdttræ og lærk

Et bæredygtigt valg



**WENNERTH**  
**WOOD**  
TRADING

# Vi tror på bæredygtighed

Hos Wennerth Wood finder du de helt rigtige terrassebrædder til det danske klima. Vi har håndplukket et stærkt sortiment i samarbejde med vores leverandører, og uanset hvilke produkter du vælger, kan du være sikker på kvalitet og lang holdbarhed.

Bæredygtighed spiller en central rolle for os og mange af vores kunder. Derfor kan du naturligvis finde FSC®-certificerede terrassebrædder i vores udvalg – se blot efter FSC-logoet.

FSC STÅR FOR FOREST  
STEWARDSHIP COUNCIL® OG  
BYGGER PÅ TRE PRINCIPPER:



## MILJØMÆSSIG ANSVARLIGHED

I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Desuden drives FSC-certificerede skove på en måde, der tager hensyn til miljø, klima, dyr og planter.

## SOCIAL ANSVARLIGHED

FSC bidrager til at uddanne skovarbejderne og give dem gode og sikre arbejdsbetingelser. Samtidig respekterer FSC-certificeret skovdrift områdets oprindelige befolkning og bidrager til udvikling af lokalområderne – f.eks. via opførelse af skoler og sundhedscentre.

## ØKONOMISK ANSVARLIGHED

FSC sikrer, at træ handles på normale markedsforhold, således at skovarbejderne sikres en ordentlig løn og dermed mulighed for at forsørge deres familier.

Vores terrassebrædder er inddelt i forskellige kategorier, så du nemt kan se, hvilke terrassebrædder, der egner sig til dine behov.

### Formstabilitet

- 1 Overlegen styrke
- 2 God styrke
- 3 Fin styrke

### Hårdhed

- 1 Stærk holdbarhed
- 2 Høj holdbarhed
- 3 God holdbarhed



2 3

#### TERRASSEBRÆDDER BANGKIRAI FSC

- Farve: Brun • Fugtighed: Ovn tørret
  - Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd
- Nr. 1876297 FSC



# Bangkirai

Fra bæredygtige skovbrug i Asien kommer den flotte træsort Bangkirai, der er efterspurgt på grund af sin styrke og formstabilitet.

Bangkirai har en flot gylden-brunlig farve og ofte en fascinerende glød. Træet har ingen knaster, men årespil kan forekomme. Du kan opleve små sunde ormehuller i begrænset omfang – vi lagerfører dog kun den højeste kvalitet Bangkirai, hvor ormehuller er sjældne. Terrassebrædderne har en vendbar profil, så du kan vælge mellem en glat og en rillet forside. Alle vores Bangkirai-brædder bærer FSC-certifikatet.

Profil



# Jatoba

Fra Sydamerika kommer denne utroligt smukke og hårde træsort, der også kaldes "brasiliansk kirsebær".



## TERRASSEBRÆDDER JATOBA

- Farve: Orangebrun • Fugtighed: Ovn tørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd

Nr. 1876441

Nr. 1876560 FSC

Træet har en varm farve, der spænder fra orangebrun til rødbrun. Årringene er mørke og kan være meget fremtrædende, hvilket giver et smukt udtryk.

Terrassebrædderne har en vendbar glat/glat profil.

Profil

# Sibirisk lærk

Sibirisk lærk vokser langsomt og opnår derfor en højere densitet end europæisk lærk og fyr. Det giver træet meget smalle årringe, som gør det hårdført og dermed velegnet til det skandinaviske klima. Sibirisk lærk anvendes ofte som et alternativ til trykimprægneret træ, når man gerne vil undgå kemisk behandlede produkter.

Farven varierer fra brun-gullig til rødlig. Terrassebrædderne i vores sortiment har en vendbar glat/glat profil.



# Ipé

En virkelig flot og eksklusiv træsort fra Sydamerika. Træet er af meget høj kvalitet, er yderst formstabil og fortræffeligt til terrasser, der skal holde til det skandinaviske klima.

Ipé er en nydelse at se på. Træet er uden knaster og har naturlige nuancer, der varierer fra mørkebrun til olivengrøn. Et smukt og særdeles stærkt terrassebræt. Brædderne har en vendbar glat/glat profil.

Profil



## TERRASSEBRÆDDER IPÉ

- Farve: Brun • Fugtighed: Dvntørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd

Nr. 1876102


Nr. 1876283 FSC



# Cumaru

Er en populær sydamerikansk træsort, der scorer højt på hårdhed og formstabilitet. Træet har en flot, ensartet struktur uden knaster, mens farvespillet varierer fra rødbrun til gyldenbrun. Træet har et højt, naturligt olieindhold, der gør den perfekt til terrasseprojekter på vores breddegrader. Brædderne har en vendbar profil, og du kan derfor vælge mellem den glatte og den rillede overflade.

Profil

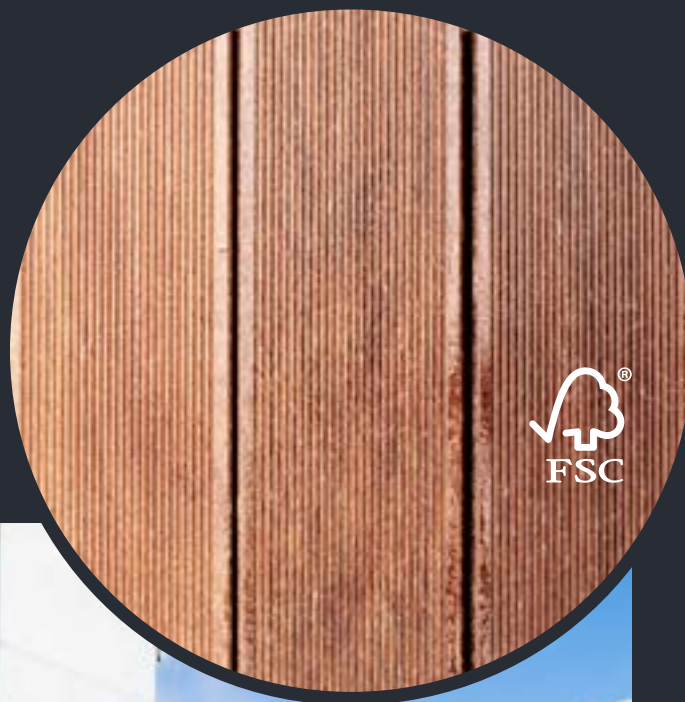

2 1

## TERRASSEBRÆDDER CUMARU

- Farve: Rødbrun • Fugtighed: Dvntørret
- Størrelse mm: 21 x 145 x fld.lgd

Nr. 1876286

Nr. 1876568 FSC



# Vedligeholdelse

De fleste hårdtræssorter har et højt indhold af olie og er dermed naturligt beskyttet mod råd, svamp og lign. Det betyder, at træet som udgangspunkt ikke behøver behandling.

Vær dog opmærksom på, at træ under påvirkning af vind og vejr vil ændre karakter. Uden behandling vil en træterrasse patinere og typisk blive grå/sølvgrå med tiden – hvilket kan være rigtigt flot.

## VORES ANBEFALING

- Giv terrassebrædderne olie på for- og bagside inden montering.
- Giv derefter 1-2 gange efterbehandling, så porerne lukkes, og træet dermed bliver mere modstandsdygtigt.
- Derefter kan du lade træet patinere, hvis du ønsker det. Hvis du gerne vil bevare træets oprindelige farve, skal det løbende vedligeholdes med træolie. Du bør derfor behandle træet forår og efterår, og vælge en olie der er beregnet til udendørs hårdtræ. Jævnlig oliebehandling minimerer risikoen for revnedannelser og vindridser, der ofte forekommer i det svingende skandinaviske klima.

## SÅDAN RENGØR DU TERRASSEN FOR ALGER OG SNAVS

- Rens træet med rent vand.
- Påfør terrasserens med børste – og skrub.
- Skyl efter med rent vand.
- Følg i øvrigt producentens vejledning.

## SÅDAN GIVER DU OLIE

- Vælg et tidspunkt, hvor vejret er tørt.
- Kontrollér, at træet er helt tørt og rent.
- Påfør olien med en pensel eller mindre børste.
- Lad olien trække 10-20 minutter.
- Tør overskydende olie af med en klud el. lign.
- Gentag processen, hvis træet kan absorbere mere olie.
- Olien hælder bedst, hvis den ikke får vand de efterfølgende dage.
- Følg i øvrigt producentens vejledning.



## Tilbehør

### BANGKIRAI STOLPER

- 90 x 90 • Med profil

Nr. 1876452

### BANGKIRAI PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1876458

### CUMARU PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1877452

### HÅRDTRÆS STRØER

- 45 x 70 mm • Hovlet

Nr. 1876455

### IPE PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1876461

### JATOBA PROPPER

- Ø15 mm

Nr. 1877453

Propper leveres i poser á 500 stk  
- svarer til ca. 16 m<sup>2</sup> pr. pose




# Sådan monterer du terrassen



1

**Fundament / Sokkel**


Vi anbefaler at anvende strøer af hårdtræ og gerne også stolper ved støbning. Strøerne skal være helt parallelle, ellers bliver det synligt på rækken af skruer og propper på terrassens overflade.



2

**Underlag**

Brug fliser eller et træskelet som underlag. Vi anbefaler en strøafstand på maks. 60 cm ved 21 mm. Hårdtræsstrøer på ca. 45 x 70 mm bør maks. spænde over 100 cm. Ved samlinger kan dobbeltstrøer med fordel anvendes.



3

**Murpap**

Vi anbefaler, at du monterer murpap mellem terrassebræt og strø. Formålet er at lede vandet væk og dermed modvirke risikoen for råd og andre fugtskader.




4

**Afstand**

Hold en fugeafstand på 7-10 mm, så træet kan arbejde. Husk også en fugeafstand på 2-3 mm ved endestød/samlinger. Hold en afstand på min. 10 mm fra fast kant, som fx murværk. Brug evt. en skruetvinge for at holde træet på plads.

# OBS

- Terrassebrædderne i denne brochure er ikke velegnede til indendørs brug.
- Strømærker kan forekomme. De forsvinder normalt 1-2 måneder efter lægning.
- Vi fraråder at anvende skjulte beslag. De har ikke tilstrækkelig styrke og kan skævvride terrassebrædderne uopretteligt.
- Terrassebrædder må ikke komme i direkte kontakt med værktøj eller splinter af metal, der ikke er rustfri. Det kan give sorte misfarvninger, der tydeligt træder frem, når træet bliver vådt. Pletter kan dog fjernes med Oxal-syre – følg producentens vejledning.



5

**Forboring til synlige skruer**


Hårdtræ skal altid forbores, ellers knækker skruen. Benyt et undersækningsbor, der sikrer, at skruen er i niveau med brættet. Skruhullet skal holdes min. 25 mm fra kanten for at undgå, at træet flækker.



6

**Forboring af huller til propper**

Anvend et 15 mm propbor til at forbore hullerne til propperne. Igen er det vigtigt, at du holder skruhullet minimum 25 mm fra kanten, så du undgår, at træet flækker.



7

**Fastgørelse**

Terrassebrædderne fastgøres med syrefaste A4 stålskruer. De monteres i lige linje oppefra. Vi anbefaler at bruge en 5 x 70 mm skrue til vores 21 mm terrassebrædder.



8

**Limning af propper**

Fyld vandfast trælim i prophullet og sæt proppen i, så årene i bræt og prop flugter. Bank proppen i, lad den stikke lidt op og tør overskydende lim bort. Planpuds propperne, til de er i niveau med brædderne. Derefter bør hele terrassen slibes for et ensartet udseende.



Wennerth Wood Trading er eksperter i træ. Vi handler med terrassebrædder, træbaserede plader og krydsfiner fra hele verden og er leveringsdygtige i det meste, danske håndværkere og boligejere efterspørger.

Vi er et datterselskab under Hjalmar Wennerth Trælagentur, der har handlet med træ siden 1952. Som medlem af Dansk Træforening og ambassadør for træ.dk arbejder vi aktivt for at fremme anvendelsen af træ.

Produkterne, der er vist i denne brochure, er vores standard-sortiment. Hvis du har særlige ønsker, hjælper vi naturligvis gerne med at skaffe andre dimensioner og træsorter.

Du kan finde mere inspiration og information på [wennerthwood.dk](http://wennerthwood.dk), som vi løbende opdaterer med nye terrasseprojekter.

[wennerthwood.dk](http://wennerthwood.dk)  
Tlf.: 44 94 00 45



Ambassadør for



**WENNERTH WOOD**  
TRADING

Forhandles bl.a. hos Bygma

**BYGMA JYLLAND**

**AGERBÆK**  
Hellevej 2  
6753 Agerbæk  
Tlf. 75 19 66 11

**GALTEN**  
Fricksvej 57  
8464 Galten  
Tlf. 86 94 36 11

**HJØRRING**  
Farevej 29  
9800 Hjørring  
Tlf. 98 92 36 11

**RANDERS**  
Toldbodgade 40  
8900 Randers  
Tlf. 86 41 44 44

**SÆBY**  
Aalborgvej 105  
9300 Sæby  
Tlf. 98 46 15 66

**VIBORG**  
Lundborgvej 6  
8800 Viborg  
Tlf. 88 42 00 70

**BYGMA FYN**

**BELLINGE**  
Rughøjvej 11  
5250 Odense SV  
Tlf. 65 96 17 81

**BYGMA SJÆLLAND**

**AMAGER**  
Tommerupvej 77  
2770 Kastrup  
Tlf. 69 66 90 00

**HAARLEV**  
Industrivej 8  
4652 Haarlev  
Tlf. 56 28 60 03

**STORE HEDDINGE**  
Jernbanegade 7  
4660 Store Heddinge  
Tlf. 56 50 20 14

**ALS**  
Nymøllevej 8,  
Guderup  
6430 Nordborg  
Tlf. 74 45 85 90

**GRNÅ**  
Åstrupvej 16  
8500 Grnå  
Tlf. 87 58 11 00

**HORSENS**  
Endelavevej 6  
8700 Horsens  
Tlf. 75 62 62 77

**RISSKOV**  
Sindalsvej 4  
8240 Risskov  
Tlf. 88 42 00 11

**SØNDERBORG**  
Elholm 5  
6400 Sønderborg  
Tlf. 74 43 17 17

**AABENRAA**  
Tøndervej 50  
6200 Aabenraa  
Tlf. 74 62 61 91

**KERTEMINDE**  
Møllevangen 12  
5300 Kerteminde  
Tlf. 88 32 30 50

**HASLEV**  
Maglemosevej 13  
4690 Haslev  
Tlf. 56 31 11 00

**KØGE**  
Københavnsvej 87  
4600 Køge  
Tlf. 56 65 21 91

**VIBY**  
Grønningen 1  
4130 Viby  
Tlf. 46 19 30 72

**BINDSLEV**  
Industrivej 1  
9881 Bindslev  
Tlf. 98 93 83 33

**GRÅSTEN**  
Ulsnæs 20-22  
8300 Gråsten  
Tlf. 74 65 10 11

**JELLING**  
Nordkrogen 24  
7300 Jelling  
Tlf. 75 87 13 33

**SILKEBORG**  
Nørrevænget 11  
8600 Silkeborg  
Tlf. 87 22 17 00

**THEM**  
Eksportvej 5  
8653 Them  
Tlf. 87 98 11 50

**AALBORG**  
Anker Engelunds Vej 8  
9200 Aalborg SV  
Tlf. 98 18 00 88

**NYBORG**  
Lyøvej 7  
5800 Nyborg  
Tlf. 88 32 30 00

**HELSENGØR**  
Energivej 2  
3000 Helsingør  
Tlf. 49 20 11 30

**NÆSTVED**  
Holsted Park 10  
4700 Næstved  
Tlf. 55 72 16 00

**ESBJERG**  
Darumvej 143  
6700 Esbjerg  
Tlf. 79 13 77 00

**HADERSLEV**  
Gejlhøvedvej 20A  
6100 Haderslev  
Tlf. 73 52 20 00

**KOLDING**  
Gejlhøvedvej 2A  
6000 Kolding  
Tlf. 76 30 27 11

**SKAGEN**  
Kattegatvej 4  
9990 Skagen  
Tlf. 98 44 24 22

**TINGLEV**  
Tømrersvinget 21  
6360 Tinglev  
Tlf. 74 64 41 00

**ÅRHUS**  
Jens Juuls Vej 25  
8260 Viby J  
Tlf. 87 38 77 88

**ODENSE**  
Nyborgvej 354  
5220 Odense SØ  
Tlf. 88 32 30 65

**HERLEV**  
Transformervej 10  
2860 Søborg  
Tlf. 88 51 19 00

**RINGSTED**  
Bytoften 4  
4100 Ringsted  
Tlf. 57 67 11 88

**FANØ**  
Strandvejen 10B  
6720 Nordby  
Tlf. 75 16 37 00

**HERNING**  
Mosevej 17  
7400 Herning  
Tlf. 96 28 16 00

**KOLDING**  
Mosevej 1B  
6000 Kolding  
Tlf. 76 30 27 72

**SKÆRBÆK**  
Nr. Skærbækvej 31  
6780 Skærbæk  
Tlf. 74 75 00 99

**TØNDER**  
Håndværkervej 1  
6270 Tønder  
Tlf. 74 72 10 56

**AARS**  
Hjortkjærvej 2  
9600 Aars  
Tlf. 98 62 11 22

**OTTERUP**  
Hjorslevvej 2  
5450 Otterup  
Tlf. 64 82 22 33

**HILLERØD**  
Vølundvej 14  
3400 Hillerød  
Tlf. 48 22 78 78

**ROSKILDE**  
Bytoften 4  
4000 Roskilde  
Tlf. 46 35 07 07

**FREDERIKSHAVN**  
Suderbovej 11  
9900 Frederikshavn  
Tlf. 98 42 12 11

**HIRTSHALS**  
Dalsagervej 6  
9850 Hirtshals  
Tlf. 98 94 21 00

**PADBORG**  
Industrivej 24  
6330 Padborg  
Tlf. 74 67 32 19

**STØVRING**  
Hermesvej 10  
9530 Støvring  
Tlf. 98 37 46 11

**VEJLE**  
Ibæk Strandvej 13  
7100 Vejle  
Tlf. 76 43 74 00

**RINGE**  
Østre Ringvej 37  
5750 Ringe  
Tlf. 88 32 30 35

**HVALSØ**  
Bentsensvej 12  
4330 Hvalsø  
Tlf. 46 40 81 36

**RØNNEDE**  
Industrivej 31  
4683 Rønnede  
Tlf. 56 71 16 66



NØRGÅRD MIKKELSEN

Der tages forbehold for trykfejler, svigende leverancer, udsolgte varer og evt. afgiftsændringer.